


RIQUALIFICAZIONE DI QUATTRO PARCHI E GIARDINI PUBBLICI NEL TERRITORIO DI SEREGNO

Progetto Definitivo-Esecutivo
Aprile 2022

<i>referimento</i>	<i>data</i>	<i>revisione n.</i>	<i>data revisione</i>	<i>natura revisione</i>	<i>denominazione</i>	<i>codice elaborato</i>
P.2. 2022	18-03-22	1	07-04-2022	prima emissione	ELENCO PREZZI UNITARI	R.3

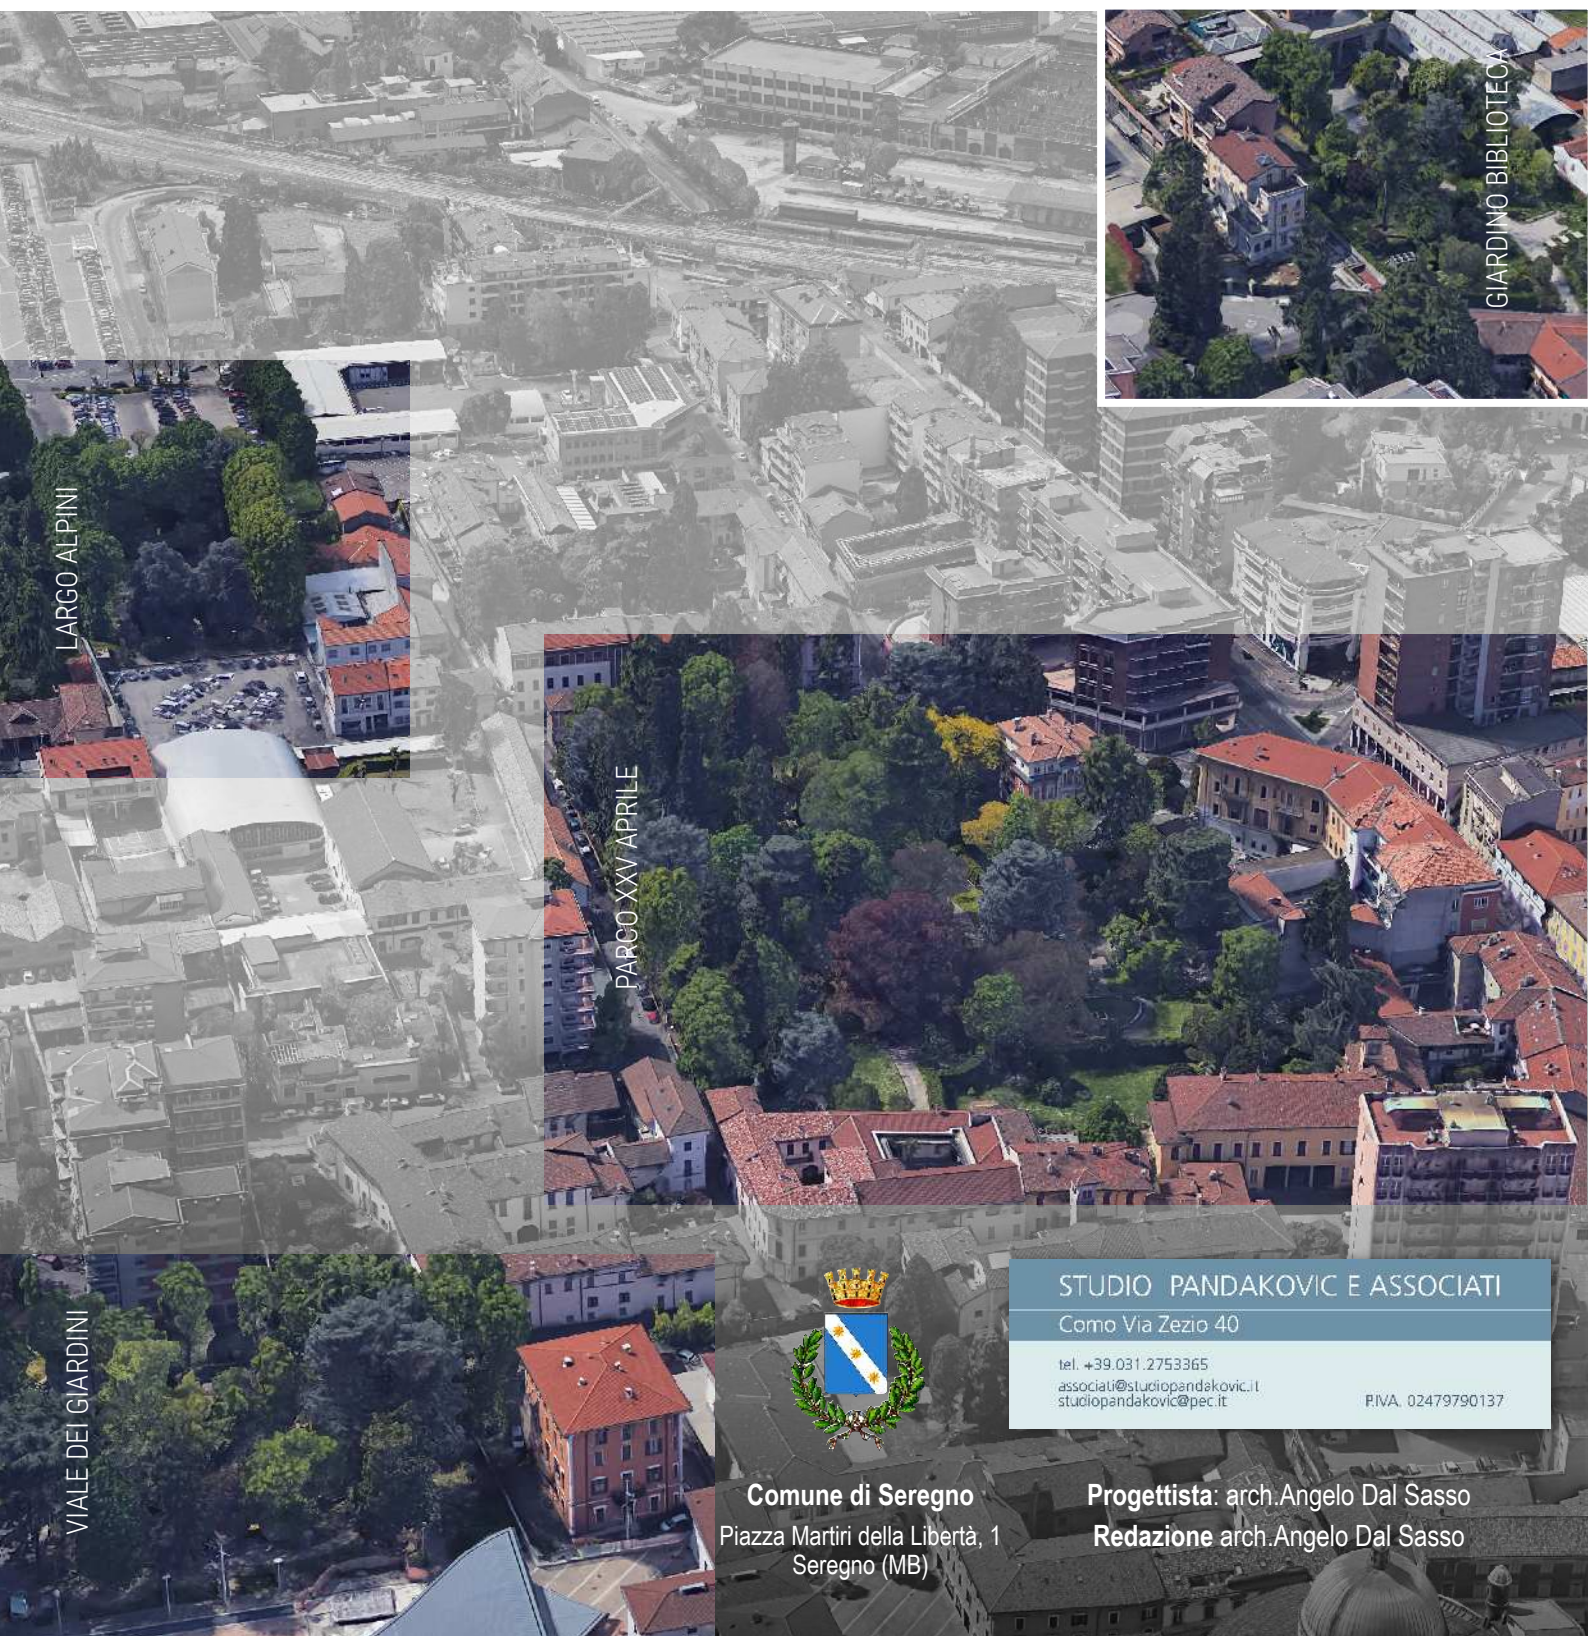

Comune di Seregno
Piazza Martiri della Libertà, 1
Seregno (MB)

STUDIO PANDAKOVIC E ASSOCIATI

Como Via Zezio 40

tel. +39.031.2753365
associati@studiopandakovic.it
studiopandakovic@pec.it

P.IVA. 02479790137

Progettista: arch. Angelo Dal Sasso
Redazione: arch. Angelo Dal Sasso

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo unitario in Euro
1C. 01. 020 .0010	Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo residenziale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate.		
1C. 01. 020 .0010.a	- con struttura in muratura, solai in legno, in ferro e tavelloni o misti in laterizio e c.a. Euro Nove / 98	mc	9,98
1C. 01. 020 .0010.b	- con struttura in c.a. e solai di qualsiasi tipo; prefabbricati pesanti in calcestruzzo Euro Quindici / 19	mc	15,19
1C. 01. 030 .0030	Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:		
1C. 01. 030 .0030.c	- da 0,051 a 0,500 mc Euro Duecentosessantaquattro / 58	mc	264,58
1C. 01. 030 .0040	Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:		
1C. 01. 030 .0040.a	- oltre 5,01 mc Euro Centocinquantadue / 16	mc	152,16
6	1C. 01. 030 Impianto elettrico e illuminazione, integrazioni per impianto di irrigazione Euro Quattromilacinquecento / 00	a corpo	4.500,00
7	1C. 01. 030 Rimozione di panchina in ferro o legno, di qualsiasi tipo, compreso lo scavo per l'eliminazione dei plinti, lo scarrettamento, il carico e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta o l'accatastamento nell'ambito del cantiere per successiva ricollocazione. Euro Diciotto / 00	cad	18,00
1C. 01. 110 .0010	Disfacimento di pavimenti in cubetti di porfido e del relativo letto di sabbia. Comprese opere di protezione e segnaletica:		
1C. 01. 110 .0010.b	- con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei cubetti di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie. Euro Dodici / 52	mq	12,52
1C. 01. 110 .0030	Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento. Compresi e compensati: le opere provvisorie di protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo unitario in Euro
1C. 01. 110 .0030.a	- in piastrelle di cemento, ceramica, cotto Euro Sei / 68	mq	6,68
1C. 01. 110 .0100	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate:		
1C. 01. 110 .0100.a	- spessore fino a 8 cm Euro Sette / 02	mq	7,02
1C. 01. 110 .0100.b	- per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm Euro Zero / 94	mq x cm	0,94
1C. 01. 150 .0040	Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione:		
1C. 01. 150 .0040.b	- con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Euro Sei / 38	mq	6,38
1C. 02. 050 .0020	Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili:		
1C. 02. 050 .0020.b	- con carico e trasporto delle terre ad impianto di stoccaggio, di recupero Euro Sedici / 29	mc	16,29
1C. 02. 050 .0030	Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori:		
1C. 02. 050 .0030.a	- per spessore fino a 50 cm Euro Quindici / 42	mc	15,42
1C. 02. 050 1	Fornitura e stesura di sabbia silicea, da mescolare al terreno di coltivo Euro Quarantacinque / 00	m ³	45,00
1C. 02. 100 .0010	Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo:		
1C. 02. 100 .0010.a	- profondità fino a m. 1,20 Euro Sei / 29	mc	6,29
1C. 02. 100 .0010.b	- profondità da 1,21 a 2,20 m Euro Nove / 13	mc	9,13
1C. 02. 100 .0020	Scavo leggermente armato fino a 2.00 m di profondità, compresa l'armatura, il disarmo e la sistemazione del materiale a bordo scavo:		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo unitario in Euro
1C. 02. 100 .0020.a	- eseguito prevalentemente con mezzi meccanici Euro Dieci / 51	mc	10,51
1C.02.350.0010	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:		
1C. 02. 350 .0010.c	- con fornitura di ghiaia Euro Ventinove / 07	mc	29,07
1C. 02. 350 .0030	Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti fognari con materiale depositato a bordo scavo, compresi spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi Euro Due / 28	mc	2,28
1C. 08. 010 .0010	Sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni compresa sistemazione e costipazione del materiale. Euro Quarantatre / 41	mc	43,41
1C. 08. 050 .0050	Massetto in calcestruzzo per formazione pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per mc di sabbia, con superficie tirata a frattazzo fine, spessore medio cm 6 Euro Sedici / 80	mq	16,80
1C. 08. 050 .0060	Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 4 cm, massimo 8 cm) sulle voci precedenti Euro Due / 44	mq x cm	2,44
1C. 08. 300 .0050	Sovrapprezzo alla cappa in malta di cemento per armatura con rete metallica da 0,400 kg/mq. Euro Uno / 84	mq	1,84
1C. 12. 010 .0050	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/mq. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):		
1C. 12. 010 .0050.e	- De 250 - s = 7,3 Euro Ventisette / 78	m	27,78
1C. 12. 610 .0030	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni:		
1C. 12. 610 .0030.d	- interno 60x60 cm, spess. cm 15, peso kg. 110 Euro Quarantuno / 18	cad	41,18
1C. 12. 610 .0060	Fornitura e posa in opera di anello forato per pozzi perdenti in calcestruzzo vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato, sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere, escluso scavo e reinterro; dimensioni (DN) diametro interno - (h) altezza nominale:		
1C. 12. 610 .0060.c	- DN 150 cm, h 50 cm Euro Novantotto / 36	cad	98,36

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo unitario in Euro
1C. 12. 620 .0110	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 30x30, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche:		
1C. 12. 620 .0110.a	- pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 73 circa Euro Cinquantuno / 39	cad	51,39
1C. 16. 100 .0100	Pavimento carreggiabile a superficie erbosa eseguito con masselli drenanti in cemento vibrocompressi a 300 Kg di cemento ed inerti a granulometria controllata, con superficie erbosa pari al 55% - 65%, compresa l'assistenza muraria, esclusa la terra vegetale a riempimento dei vuoti.		
1C. 16. 100 .0100.b	- spessore 10 cm Euro Ventuno / 81	mq	21,81
1C. 22. 450 .0110	Recinzione realizzata con pannelli in grigliato elettroforgiato zincato con piatti verticali 25 x 3 mm e correnti orizzontali Ø 5 mm, piantane in profilati a T 40 x 5 mm, accessori per il montaggio. Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi:		
1C. 22. 450 .0110.a	- maglia 124 x 132 mm Euro Quarantacinque / 52	mq	45,52
1E. 02. 010 .0030	Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON		
1E. 02. 010 .0030.e	- diam. 100mm Euro Sette / 29	m	7,29
1U. 01. 250 .0100	Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali taglio e disfacimento della sovrastruttura stradale, scavo armato e trasporto alle discariche autorizzate, fornitura e posa calcestruzzo per platea e rinfiacco tubazione, fornitura e posa tubi e relativi pezzi speciali, rinterro scavi con misto cementato o misto granulare stabilizzato, formazione manto in binder, fino allo spessore di 60 mm; compreso comunque qualsiasi intervento necessario, anche se non descritto, per dare l'opera finita in ogni sua parte. Esclusi solo gli eventuali oneri di smaltimento dei rifiuti. Con l'impiego di tubi in:		
1U. 01. 250 .0100.a	- PVC De 160 s = 4,0 Euro Trecentosettantatre / 18	m	373,18
1U. 04. 010 .0010	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:		
1U. 04. 010 .0010.a	- in sede stradale Euro Due / 42	mq	2,42
1U. 04. 010 .0010.c	- sovrapprezzo per ogni cm in più rispetto ai 6 cm, in sede stradale		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo unitario in Euro
	Euro Zero / 30	mq x cm	0,30
1U. 04. 010 .0020	Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Euro Undici / 58	mc	11,58
1U. 04. 010 .0030	Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.		
1U. 04. 010 .0030.a	- in sede stradale Euro Dodici / 41	mc	12,41
1U. 04. 010 .0040	Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore. Euro Uno / 32	m	1,32
1U. 04. 010 .0100	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:		
1U. 04. 010 .0100.a	- fino a 12 cm Euro Otto / 25	mq	8,25
1U. 04. 010 .0100.b	- per ogni cm in più da 12,1 a 18 cm Euro Zero / 84	mq x cm	0,84
1U. 04. 020 .0170	Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale. Euro Undici / 46	m	11,46
1U. 04. 020 .0250	Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale Euro Sei / 88	m	6,88
1U. 04. 110 .0010	Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle discariche autorizzate o di reimpiego delle materie di risulta, anche con eventuale deposito e ripresa; fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, comprensiva di trasporto fino a km 5 dal luogo di estrazione, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta; riempimento dello scavo e compattamento dei materiali impiegati, fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il compattamento prescritto, compreso ogni onere:		
1U. 04. 110 .0010.a	- con fornitura di materiali idonei per la formazione di rilevati appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Euro Due / 28	mq	2,28
1U. 04. 110 .0040	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti in trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo unitario in Euro
1U. 04. 110 .0040.a	modificata, ed un valore del modulo di compressibilità ME non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti o essiccamenti necessari nei tratti in trincea: - su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Euro Diciotto / 74	100 mq	18,74
1U. 04. 110 .0050	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti anche dagli scavi, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere le densità prescritte, compreso l'eventuale inumidimento, la sagomatura e la profilatura dei cigli delle banchine e delle scarpate rivestite con terre vegetali, esclusa la fornitura del materiale da compensare con l'apposita voce di elenco:		
1U. 04. 110 .0050.a	- appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria Euro Uno / 69	mc	1,69
1U. 04. 115 .0010	Fornitura e posa in opera di conglomerato ecologico certificato per la realizzazione di massetti stradali sostenibili, inorganici ed ecocompatibili, privi di etichettatura di pericolosità, di rischio e totalmente privo di materie plastiche in qualsiasi forma a tutela dell'eco sistema ambientale. Il massetto composto da inerti, da una base di cemento variabile da 200 a 250 Kg/mc e da additivi, dovrà avere le seguenti caratteristiche: - spessore variabile da 5 a 8 cm ed una resistenza a stagionatura ultimata di circa 12 N/mmq, rilevata secondo le norme UNI EN 12504-1; - certificato ecologico funzionale ecocompatibile nel rispetto di tutti i parametri relativi ai materiali pericolosi previsti nella tabella 1 allegata alla norma europea EN 12457-1, EN 12457-2, EN 12457-3/1, EN 12547-3/2 ed EN 12457-4; - qualificante per l'ottenimento/mantenimento della certificazione UNI EN ISO 14001; - permeabile senza alterazione delle caratteristiche chimiche e fisiche dell'acqua; - taglia fiamme; - indice di riflessione solare SRI superiore a 29; - assenza di idrocarburi, materie plastiche, resine sintetiche e sostanze acriliche; - totale assenza di simboli di pericolosità, frasi di rischio e frasi di sicurezza; - non dovrà contenere più di 250 kg di cemento per mc di inerte; - resistente ai cloruri ed alle nebbie saline; - possibilità di utilizzo in zone con limitazioni ambientali - il prodotto potrà essere riciclato. Il conglomerato ecologico potrà avere una colorazione a richiesta, non necessita di giunti di dilatazione e avrà una buona resistenza alle condizioni ambientali estreme. Stesa mediante finitrice o a mano e costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, per spessore medio compattato:		
1U. 04. 115 .0010.a	- stesa mediante finitrice - spessore 5 cm Euro Venticinque / 99	mq	25,99
1U. 04. 115 .0010.b	- stesa mediante finitrice - sovrapprezzo per ogni cm in più Euro Tre / 72	mq	3,72
1U. 04. 120 .0010	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione (""dopes"" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/mq, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compreso:		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo unitario in Euro
1U. 04. 120 .0010.d	- 15 cm, in due strati Euro Diciannove / 39	mq	19,39
1U. 04. 120 .0200	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA \leq 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/mq, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compreso cm. 5 :		
1U. 04. 120 .0200.a	- in sede stradale Euro Sette / 43	mq	7,43
1U. 04. 120 .0300	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA \leq 20 e resistenza alla levigazione PSV \geq 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN \geq 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/mq, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:		
1U. 04. 120 .0300.a	- 20 mm Euro Tre / 99	mq	3,99
1U. 04. 130 .0010	Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm Euro Otto / 88	mq	8,88
1U. 04. 130 .0020	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm:		
1U. 04. 130 .0020.a	- con calcestruzzo preconfezionato Euro Zero / 90	mq x cm	0,90
1U. 04. 130 .0030	Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in calcestruzzo, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, nelle dovute proporzioni con bitumi penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria, completamente impermeabile, resistente all'usura, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della graniglia, le difese delle aree di lavoro, la pulizia del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio di 2 cm Euro Nove / 22	mq	9,22

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo unitario in Euro
1U. 04. 140 .0060	Fornitura e posa di risolte in masselli di granito per accessi carrai, spessore 20 - 25 cm, compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiacco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.		
1U. 04. 140 .0060.c	- dimensioni 60 x 60 cm Euro Centoventinove / 97	cad	129,97
1U. 04. 140 .0070	Fornitura e posa accessi carrai realizzati con lastre di granito, spessore 15 - 20 cm, larghezza da 40 a 60 cm, lavorate a punta, compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiacco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Euro Centonovantacinque / 95	mq	195,95
1U. 04. 320 .0020	Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo B (sez. cm 30-35x25) e C (sez. cm 20-25x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiacco in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,045 mc/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale:		
1U. 04. 320 .0020.a	- rettilineo Euro Diciannove / 07	m	19,07
1U. 04. 320 .0020.b	- in curva Euro Ventidue / 77	m	22,77
1U. 04. 320 .0030	Posa di cordonatura con cordoni in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27) ed E (sez. cm 15-19x25) forniti in cantiere dal Committente. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiacco in calcestruzzo C12/15, non inferiore a 0,03 mc/ml; gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero. In orario normale:		
1U. 04. 320 .0030.a	- rettilineo Euro Diciassette / 13	m	17,13
1U. 04. 320 .0100	Posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiacco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:		
1U. 04. 320 .0100.a	- sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ±0,025 mc/ml; Euro Quattordici / 85	m	14,85
1U. 06. 010 .0020	Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare una presenza di sostanze organiche superiore all'1,5% (peso secco); - assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15; - dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.]		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo unitario in Euro
1U. 06. 010 .0020.b	- meccanica, con i necessari completamenti a mano Euro Ventiquattro / 81	mc	24,81
1U. 06. 020 .0020	Drenaggio con tubi in PVC fessurati, a base piatta di appoggio e sommità corrugata a forma di tunnel e con protezione di strato di tessuto non tessuto lunghezza tubo 6 m; in opera; diametro tubo:		
1U. 06. 020 .0020.b	- DN 150-160 mm Euro Undici / 99	m	11,99
1U. 06. 030 .0010	Pacciamatura con corteccia di pino, priva di impurità, trattata con prodotti fungicidi, compresa stesa e modellazione, con pezzatura:		
1U. 06. 030 .0010.b	- stesa manuale - Ø 2 ÷ 4 cm Euro Ottantacinque / 29	mc	85,29
1U. 06. 100 .0150	Fornitura e posa in opera di pavimentazione architettonica effetto ghiaia a vista, eseguita mediante l'impiego di calcestruzzo C 32/40 min., classe di esposizione XF3 min., colorato o versione neutra in base alla tipologia degli aggregati, gettato in opera, spessore finito cm 8. Lo strato architettonico dovrà essere posato su sottofondo di terreno perfettamente stabilizzato, o su soletta in calcestruzzo calcolata in funzione dell'utilizzo finale. Posizionamento di giunti di dilatazione e/o eventuali inserti che costituiscono il motivo architettonico secondo le prescrizioni della D.L. Applicazione con pennellata di idoneo trattamento protettivo temporaneo su cordoli, zoccolature e ogni altro elemento all'interno o a ridosso della pavimentazione da realizzare che potrebbe sporcarsi durante il getto della pavimentazione. Confezionamento del calcestruzzo corticale progettato con caratteristiche di mix- design, natura e colorazione degli aggregati e della matrice cementizia che dovranno essere accettati dalla D.L. previa realizzazione di campionatura, con l'aggiunta di un additivo multifunzionale in polvere specifico per la realizzazione di pavimentazioni effetto ghiaia a vista. Il dosaggio dell'additivo in polvere, fornito in confezioni idrosolubili, dovrà essere pari a 25 kg/mc, e dovrà determinare la riduzione del rapporto A/C, un aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, all'abrasione, la riduzione di fessure da ritiro plastico, una colorazione uniforme della matrice del calcestruzzo garantendo la stabilità del colore ed una riduzione delle efflorescenze. L'additivo deve essere miscelato al calcestruzzo di consistenza S2 in autobetoniera e, l'aggiunta dell'additivo in polvere, lo dovrà portare in consistenza S3 in modo da permetterne la corretta lavorazione. Scaricato l'impasto negli appositi campi precedentemente predisposti si procederà con la staggiatura ed una eventuale lisciatura con spatola al fine di rendere la superficie perfettamente chiusa e liscia. Applicazione con polverizzatore a bassa pressione di uno strato uniforme di liquido ritardante di presa superficiale a base vegetale completamente ecologico, in ragione di 3,5 mq/l. Il prodotto, oltre a rallentare la presa superficiale del cls, dovrà fungere da protettivo anti-evaporante, ed essere resistente alle piogge ed al vento. La sua applicazione dovrà avvenire immediatamente dopo le operazioni di staggiatura su cls fresco. Dopo circa 24 ore (variabili in funzione delle temperature, quantità e classe del cemento impiegato, umidità, ecc.), dovrà essere effettuato il lavaggio della superficie con abbondante acqua fredda a pressione, per rimuovere lo strato superficiale non indurito e portare a vista gli aggregati. Applicazione di trattamento idro-oleo repellente al fine di ridurre l'assorbimento di sporco superficiale ed incrementare la durabilità dell'opera realizzata. Versione:		
1U. 06. 100 .0150.a	- neutra Euro Cinquantasei / 45	mq	56,45

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo unitario in Euro
1U. 06. 100 .0150.b	- colorata (rosso, giallo, sabbia) Euro Cinquantotto / 51	mq	58,51
1U. 06. 140 .0010	Pavimento in opera in listoni di legno di sezione 10 x 4 cm, lunghezza 2 m, trattato per esterno, composta da tavole con sagomatura antisdrucchiolo con spigoli smussati, distanziate di 5 mm, fissate su traversi in profili di lamiera zincata a caldo piegata con sezione a omega, 70 cm di interasse, assemblate con viteria autofilettante in acciaio inox lunghezza minima 50 mm, compreso trattamento in autoclave antitarlo e antimuffa, compresa la formazione del piano e il getto in calcestruzzo per i profilati a omega. Euro Novantatre / 07	mq	93,07
1U. 06. 150 .0010	Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM. Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico). Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita macchina. Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC). Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata. Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori. Successivamente alla posa dovrà essere effettuato il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 ""Metodo di prova"". Per altezze di caduta HIC:		
1U. 06. 150 .0010.c	- da 0,00 a 2,00 m Euro Centoventi / 60	mq	120,60
1U. 06. 150 .0010.e	- da 0,00 a 3,00 m Euro Centoquarantacinque / 75	mq	145,75
1U. 06. 180 .0040	Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/mq e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici:		
1U. 06. 180 .0040.a	- tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 mq. Euro Centosessantasei / 24	100 mq	166,24
1U. 06. 180 .0040.c	- prato fiorito per singole superfici fino a 1000 mq. Euro Centoottantadue / 17	100 mq	182,17
1U. 06. 180 .0050	Formazione di tappeto erboso in zolla, spessore 5 cm, per inerbimento a pronto effetto, compresi tutti i lavori, anche preparatori, necessari, inclusa la prima bagnatura; per singole superfici fino a 1000 mq.		
1U. 06. 180 .0050.a	- per singole superfici fino a 1000 mq. Euro Millenovecentosessantacinque / 99	100 mq	1.965,99
1U. 06. 200 .0010	Formazione di siepe con scavo meccanico, piantumazione, rinterro, carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l/m di ammendante organico, bagnatura all'impianto con 30 l/m di acqua, esclusa la fornitura di piante, per siepi costituite da:		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo unitario in Euro
1U. 06. 200 .0010.c	- 2 piante per m Euro Otto / 36	m	8,36
1U. 06. 210 .0050	Piante latifoglie con zolla della specie Acer ginnala, Acer negundo in varietà, Acer saccharinum, Acer saccharinum in varietà, Albizia spp, Alnus cordata glutinosa, Alnus spp, Celtis spp, Juglans nigra spp, Prunus padus, Sterculia platanifolia (o Firmiana), Tilia spp, Ulmus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:		
1U. 06. 210 .0050.f	- 19 ÷ 20 cm Euro Centoottantasette / 01	cad	187,01
1U. 06. 210 .0060	Piante latifoglie con zolla della specie Acer buergeranium, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Corylus colurna in varietà, Fraxinus excelsior in varietà, Ostrya carpinifolia in varietà, Prunus accolade, Prunus cerasifera in varietà, Prunus fruticosa in varietà, Prunus serrulata in varietà, Prunus subhirtella in varietà, Prunus virginiana in varietà, Sorbus spp, Tamarix spp, Zelkova serrata in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:		
1U. 06. 210 .0060.a	- 8 ÷ 10 cm Euro Cinquantanove / 76	cad	59,76
1U. 06. 240 .0060	Arbusti della specie Cornus Nuttali in varietà, Cornus Florida Rubra, Cornus Kousa in varietà, Edgeworthia spp, Euonymus Alatus in varietà, Hamamelis Mollis in varietà, Pernettya spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/mq, bagnatura con 30 l/mq di acqua. In vaso di diametro:		
1U. 06. 240 .0060.c	- 32 cm Euro Settantotto / 90	cad	78,90
1U. 06. 240 .0080	Arbusti rampicanti della specie Clematis spp, Hedera Colchica Arborescens, Hedera spp, Hydrangea Petiolaris in varietà, Jasminum Nudiflorum in varietà, Parthenocissus Veichii in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/mq, bagnatura con 30 l/mq di acqua. In vaso di diametro:		
1U. 06. 240 .0080.c	- 28 cm Euro Ventotto / 94	cad	28,94
1U. 06. 400 .0040	Distributore automatico di palette per cani completo di portarifiuti di dimensioni 49 x 44 x h 85 cm realizzato in calcestruzzo colore a scelta; in opera. La gettoniera per l'uso di moneta e l'apparato di distribuzione delle palette sarà in acciaio inox, protetti superiormente		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo unitario in Euro
	da un apposito coperchio inox completamente indipendente, provvisto di serrature tubolari a cifratura unica e di massima sicurezza, impermeabili e autopulenti dal quale dovrà essere facile accedere per il caricamento delle palette e il recupero delle monete. Il cestello per il recupero degli escrementi dovrà essere alloggiato nel vano retrostante e completamente separato dall'apparato di distribuzione, sarà realizzato in vetroresina autoestinguenta, di facile estrazione e adatto ad ospitare un sacchetto nero tipo AMSA. Dovrà essere previsto nello stesso vano un meccanismo a pedale per l'apertura del coperchio di protezione del cestello. Euro Ottocentosessantotto / 95	cad	868,95
1U. 06. 590 .0010	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle piante:		
1U. 06. 590 .0010.c	- da 10 ÷ 20 m Euro Centoottantadue / 96	cad	182,96
1U. 06. 590 .0130	Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su trattore, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:		
1U. 06. 590 .0130.a	- Ø colpetto fino a 50 cm Euro Settantuno / 71	cad	71,71
2U. 04. 430 .0080	Ripristino in zona centrale di pavimenti in cubetti di porfido sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia e cemento, comprendente la rimozione dei cubetti, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia e cemento, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica. Fino a 3 mq.:		
2U. 04. 430 .0080.a	- in sede stradale Euro Sessantuno / 93	mq	61,93
MA.00 .005.0005	Operaio specializzato edile 3° livello Euro Trentasette / 39	ora	37,39
MA.00 .005.0010	Operaio qualificato edile 2° livello Euro Trentaquattro / 83	ora	34,83
MA.00 .005.0015	Operaio comune edile 1° livello Euro Trentuno / 43	ora	31,43
MU.04 .140.0070	Cordoni in serizzo o granitello, parti in vista bocciardate:		
MU.04 .140.0070.d	- sezione 15-20,4x27 cm, retti, a vista Euro Ventuno / 19	m	21,19
02.17.07.04	Substrato per inverdimenti estensivi		
02.17.07.04.b	Substrato per inverdimenti estensivi, spessore medio finito di ca. 12 cm Euro Ventotto / 16	m2	28,16

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo unitario in Euro
02.17.07.05	Accessori / prestazioni aggiuntive		
02.17.07.05.d	Inverdimento mediante messa a dimora di sedum in microzolle Euro Dieci / 54	m2	10,54
02.17.07.05.h	Profili di separazione e/o contenimento 1,5 mm Euro Trentuno / 15	lfm	31,15
25.20.30.10.90.40	Fornitura e posa pozzo perdente, ad anelli prefabbricati in cemento altezza 200 cm, compreso scavo, drenaggio con ghiaia grossa, fornitura e posa del coperchio prefabbricato in cemento armato tipo normale; escluso trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta: - a sezione circolare interno Ø 150 cm Euro Millequattrocento / 00	cad	1.400,00
78.10.01.02	Canaletta, carico ammissibile: 100 kN		
78.10.01.02.C	con griglia in ghisa sferoidale Euro Quattrocentonovantasei / 11	m	496,11
2508016	Fornitura e posa di cordolo in acciaio "cor-ten" per delimitazione tra parti pavimentate e zone erbose, lama spessore 10 mm. con altezza sino a 200 mm fissata mediante saldatura ad un piatto asolato collegato ad un tirafondo di ancoraggio di diametro minimo di 20 mm ad un intervallo medio di 150 cm da fissarsi con boiaccia o malta cementizia, compreso la formazione dei giunti ed il loro adeguato dimensionamento per compensare le dilatazioni termiche. Euro Cinquantaquattro / 00	m	54,00
2U.04.450.0010	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrinforzata, antiritiro e tixotropica a presa rapida, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, a base di leganti idraulici speciali, inerti selezionati e additivi. Il prodotto deve rispondere ai requisiti minimi richiesti dalla EN 1504-3 per le malte strutturali di classe R3 di tipo PCC; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica; fino a n° 2. Euro Centoundici / 53	cad	111,53
H. 5. 2	Posa in opera di panchina (compensata a parte) mediante fissaggio con idonei tasselli in acciaio degli appoggi su due tratti di cordonato in calcestruzzo delle dimensioni di cm 100 x 25 x 10 previo scavo di alloggiamento e successivo reinterro fino a rendere gli stessi invisibili sotto il piano di campagna; il titolo comprende inoltre ogni altro onere per dare la panchina in opera stabile e a regola d'arte. Euro Cinquanta / 00	cad	50,00
P. 1	Seduta lineare continua in acciaio verniciato, tipo "Garda curva" prod. Helios, con schienale, tassellatura a pavimento Euro Ottocentosessanta / 00	m	860,00
P. 2	Copertura circolare a protezione seduta, con tetto verde, ancorata al suolo tip Pin 335 prod.MMcitè Euro Trentatremiladuecentoottantuno / 00	cad	33.281,00
P. 3	Pergola ombreggiante postazione lettura tipo: mod."Via Verde" produzione Euroform, dimensioni 2,50x2,50 compreso filo zincato a distanza di 0,40 cm. Euro Cinquemilatrecento / 00	cad	5.300,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo unitario in Euro
P. 4	Panca "Linea" mod.375 L, prod. Euroform in legno naturale, telaio RAL 7016, in opera con tasselli. Euro Millequattrocentoquarantaquattro / 63	cad	1.444,63
P. 5	Tavolo tipo mod.870 L, prod. Euroform, in legno naturale, telaio RAL 7016, in opera con tasselli Euro Millequattrocentocinquantotto / 55	cad	1.458,55
P. 6	Seduta circolare mod.99 FULi, prod. Euroform in legno naturale, telaio RAL 7016, diametro cm.310, in opera con tasselli. Euro Ottomilaottocentosessantacinque / 00	cad	8.865,00
P. 7	Sistema di pedane con struttura in acciaio verniciato a polvere, con piedini regolabili in altezza; rivestimento superiore in doghe WPC ultra-shield, spessore mm.20, colore legno naturale fissaggio clip a scomparsa, altezza minima cm.25, altezza massima cm.100, tipo "M50" produzione "Plateatico", compreso rivestimento perimetrale verticale in pannelli tipo panneaux da cassaforma, verniciati con colori primari diversi da definire in sede di D.L., fissati alla struttura portante: compresa progettazione strutturale e certificazione statica per utilizzo pubblico 350 kg/mq Euro Duecentocinquanta / 00	m ²	250,00
P. 8	Pannellatura sostegno rampicanti in lamiera stirata, altezza cm.200, tipo modello "Prater" produzione "Fratelli Mariani", maglia esagonale vuoto su pieno 52%, spessore mm.1,5, peso 6,50 kg/mq, compresa verniciatura a polvere colore da definire in sede D.L., da fissare a struttura portante, in piatti verticali 25 x 3 mm e correnti orizzontali Ø 5 mm, piantane in profilati a T 40 x 5 mm, accessori per il montaggio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta Euro Quarantacinque / 00	m ²	45,00
P. 9	Quinta di protezione acustica curva, realizzata con struttura metallica zincata fissata alla base in c.a. esistente tramite tassellatura, e soprastante assito in doghe di legno verticali spessore cm.3, opportunamente impregnate o verniciate, su entrambi i lati, come da disegno e indicazioni D.L. Euro Sessanta / 00		60,00
P.10	Impianto di irrigazione completo, automatico, interrato con irrigatori dinamici per le superfici a prato; ad ala gocciolante per nuovi arbusti e coprisuolo, compresa progettazione e assistenze Euro Tredici / 50	m ²	13,50
P.11	Fornitura e posa gioco "Supernova Kompan" comprese opere edili accessorie, montaggio, assistenze Euro Settemilaottocentoventicinque / 00		7.825,00
P.12	Fornitura e posa "Trampolino quadrato 150x150 Kompan" comprese opere edili accessorie, montaggio, assistenze Euro Settemilaottocentosessantacinque / 00		7.865,00
P.13	Fornitura e posa gioco "Spinner Bowl Kompan" comprese opere edili accessorie, montaggio, assistenze Euro Milleduecentosessantasette / 00		1.267,00
P.14	Fornitura e posa gioco "Starsurfer Kompan" comprese opere edili accessorie, montaggio, assistenze Euro Cinquemilaseicentoventi / 00		5.620,00
P.15	Fornitura e posa gioco "Bloqx 3 Kompan" comprese opere edili accessorie, montaggio, assistenze Euro Diciassettemilaottocentotrentuno / 00		17.831,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo unitario in Euro
P.16	Fornitura e posa gioco "Joy J102 Metalco", composizione come da disegno Euro Novemila / 00		9.000,00
P.19	Fornitura e posa di semisfera in EPDM cm.85 colorata Euro Seicentoventicinque / 00		625,00
P.20	Fornitura e posa di semisfera in EPDM cm.50 colorata Euro Cinquecento / 00		500,00
P.21	Fornitura e posa di semisfera in EPDM cm.40 colorata Euro Quattrocentotrentasette / 00		437,00
P.22	Plinto armato in cls prefabbricato per pali di illuminazione, dimensioni 52x75x50 cm, con pozzetto 31x31 cm, foro per palo dia. 21 cm, per una profondità di 50 cm. Calcolato e verificato per l'utilizzo di un palo di altezza fino a 5,80 m fuori terra. Chiusino in ghisa. Tipo prod. "Paolucci", compresi oneri di scavo, creazione di piano di posa e messa in opera. Euro Duecentocinquanta / 00	cad	250,00
P.22	Giochi in corda: tipo "Passerella sospesa" su tre funi, comprensiva di sistema di aggancio al fusto e di collegamento alle pedane sospese, comprese fasce di protezione del legno, compresa installazione Euro Quindicimilaottocentoventi / 89	cad	15.820,89
P.23	Giochi in corda: tipo "Ragnatela" annodata a mano in fune PES diam. 18 mm. (prod. Reti su misura), tesa tra alberi con l'ausilio di cavi in acciaio, comprese fasce di protezione del legno Euro Quattromilacinquecento / 00	cad	4.500,00
P.24	Fornitura e posa di pedana sospesa ad albero, in legno impregnato, comprensiva di bulloneria, come da disegno Euro Duemila / 00	cad	2.000,00